

Congress S

Großbildwand für den Kongress- und Veranstaltungsbereich

- Robustes Stahlblechgehäuse
- Kratz- und stoßfest, pulverbeschichtet in verkehrsweiß, RAL 9016
- Revisionsmöglichkeiten ohne Demontage des Gehäuses
- Der geräuschgedämmte Motor sorgt für einen leisen Lauf
- Deckenmontage durch Winkel an den Außenseiten des Gehäuses, Wandmontage mit optionalem Zubehör möglich
- Das Beschwerungsprofil schließt im eingefahrenen Zustand mit der Gehäuseunterseite bündig ab
- Optional: Bildwandfläche Polar GS mit lichtdichter Rückseite und Brandverhalten nach DIN 4102 - B1 - schwer entflammbar



Congress S

Außenmaß / Nutzmaß	Gehäusegröße	Gewicht	Preis	Artikel-Nr.
Format 1:1				
400 x 400 cm	20 x 20 cm	85 kg		4006 000 151
400 x 600 cm	20 x 20 cm	165 kg		4006 000 153
Format 4:3				
300 x 400 cm	15 x 15 cm	97 kg		4006 000 154
375 x 500 cm	20 x 20 cm	121 kg		4006 000 155
Format 16:10				
250 x 400 cm	15 x 15 cm	92 kg		4006 000 159
313 x 500 cm	20 x 20 cm	115 kg		4006 000 160
375 x 600 cm	20 x 20 cm	160 kg		4006 000 161

Einbaurahmen für Congress S (L-Profil)




- Einbaurahmen zur flächenbündigen Montage in abgehängte Decken
- Mit Revisionsklappen für die einfache Demontage der Leinwand im Wartungsfall, in der Regel kein Deckenbauer erforderlich
- Kratz- und stoßfest pulverbeschichtet in verkehrsweiß, RAL 9016

Einbaurahmen für Congress S (L-Profil)

Tuchbreite (Gehäusegröße)	Gewicht	Preis	Artikel-Nr.
400 cm (15/15)	18 kg		4006 000 201
400 cm (20/20)	19,2 kg		4006 000 202
500 cm (20/20)	24 kg		4006 000 203
600 cm (20/20)	28,8 kg		4006 000 204

Leinwand Congress S 20 / S 15

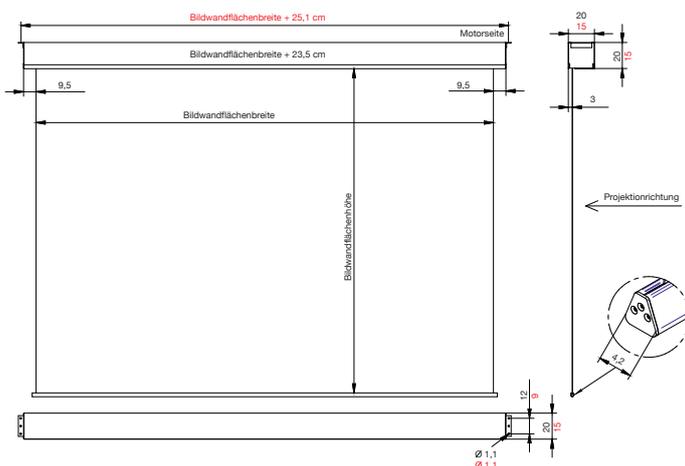

Leinwand Congress S 20 / S 15 mit Einbaurahmen

