




Dolomit II

Professionelle Rollbildwand für Wand-/ Deckenmontage oder Deckenintegration

- Aluminiumgehäuse 11 x 11 cm
- Kratz- und stoßfest pulverbeschichtet in verkehrsweiß, RAL 9016
- Montagenuten an allen Seiten und über die gesamte Gehäuselänge ermöglichen eine flexible Wand- oder Deckenmontage
- Einfache und schnelle Montage durch Quick-Montagewinkel: Positionieren – Einhängen – Sichern
- Das Beschwerungsprofil schließt im eingefahrenen Zustand mit der Gehäuseunterseite bündig ab
- Der geräuschgedämmte Motor sorgt für einen ruhigen, leisen Lauf
- Hochwertige Bildwandfläche mit B1 Brandschutz- und Umweltzertifikat „Textiles Vertrauen“ sowie schwarzer Rückseitenbeschichtung

Wandmontage

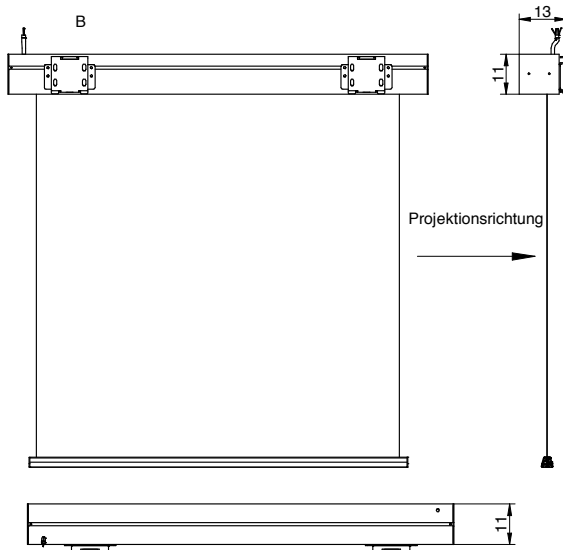

Dolomit II


Außenmaß / Nutzmaß	Gewicht	Tuchsorte	Artikel-Nr.
Format 1:1			
200 x 200 cm	19 kg	Mattweiß	4006 000 001
240 x 240 cm	23 kg	Mattweiß	4006 000 002
300 x 300 cm	36 kg	Mattweiß	4006 000 006
Format 4:3			
150 x 200 cm	17 kg	Mattweiß	4006 000 008
180 x 240 cm	21 kg	Mattweiß	4006 000 009
225 x 300 cm	31 kg	Mattweiß	4006 000 011
Format 16:10			
125 x 200 cm	15 kg	Mattweiß	4006 000 018
150 x 240 cm	20 kg	Mattweiß	4006 000 019
188 x 300 cm	29 kg	Mattweiß	4006 000 021

Optionen:

Bezeichnung	Preis	Artikel-Nr.
Aufpreis Polar GS (B1 Prüfzeugnis), pro m ²		4006 000 125
Schwarzer Rand, pro laufenden Meter		4006 000 126

Einbaurahmen (L-Profil)

für Dolomit II

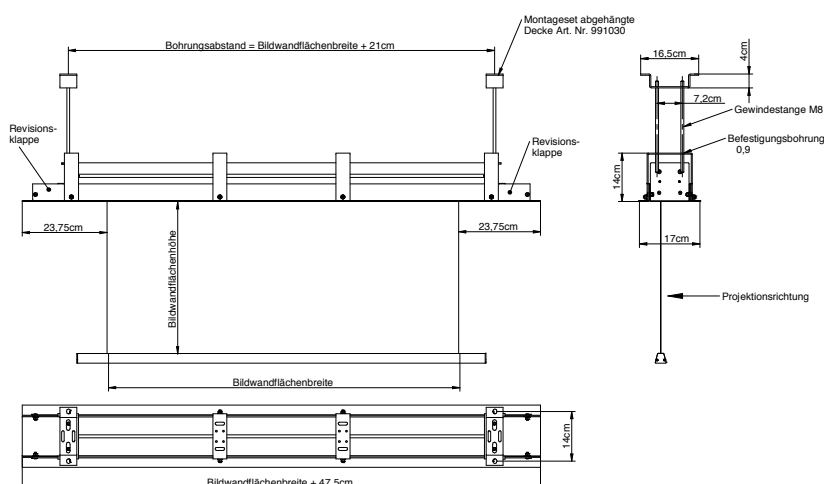

- Einbaurahmen zur flächenbündigen Montage in abgehängte Decken
- Mit Revisionsklappen für die einfache Demontage der Leinwand im Wartungsfall, in der Regel kein Deckenbauer erforderlich
- Kratz- und stoßfest, pulverbeschichtet in verkehrsweiß, RAL 9016



Tuchbreite	Gewicht	Artikel-Nr.
Einbaurahmen für Dolomit II		
200 cm	5,5 kg	4006 000 101
240 cm	6,7 kg	4006 000 102
300 cm	8,3 kg	4006 000 104