

## Elektrische Spezifikationen

Spannung: 100V ~ 120V, 60Hz  
or 220V ~ 240V, 50Hz

Verbrauch: 156W (MAX)  
0,4 Watt (Standby)

## Installation

Installieren Sie die Leinwand an einer für alle Betrachter komplett sichtbaren Position. Die Position der Hauptbetrachter sollte mittig der Leinwand bei ausgefahrenem Tuch Augenhöhe = unteres Drittel der Bildfläche liegen. Die Leinwand kann an die Wand oder Decke montiert werden. Besorgen Sie sich die für Ihre Bausubstanz / Bauvorschriften geeigneten Schrauben und Dübel. Führen Sie die Installation mit mindestens 2 Personen durch.

Achtung : Montieren Sie die Leinwand nicht in der Nähe von Heizungs- oder Klimageräten, da diese das Leinwandtuch beschädigen können.

### Montage an der Decke:

Messen Sie den Abstand zwischen den Montagewinkeln. Die Winkel sollte jeweils mit einem Abstand von ca. 1/3 der Gesamtlänge zu den Ecken der Leinwand montiert werden. Übertragen Sie das Maß an die Decke. Achten Sie auf Parallelität der Löcher zur Wand. Nutzen Sie für Ihr Tragwerk passende Schrauben & Dübel. Nachdem Sie die Halterungen befestigt haben (Fig. 1), heben Sie bitte die Leinwand (**mit 2 Personen**) an und führen Sie mit einer halben Drehung in die Führungsschiene (Fig. 2) ein und sichern das Gehäuse mit den entsprechenden Schrauben.

Entfernen Sie den Transportschutz zwischen Leinwand und Gehäuse. Kontrollieren Sie abschließend die Schrauben an der Leinwand, und ziehen Sie diese ggf. fest. Bei Schäden an den Halterungen oder den Sicherungsschrauben setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Die Leinwand darf erst nach Austausch der defekten Komponenten genutzt werden.

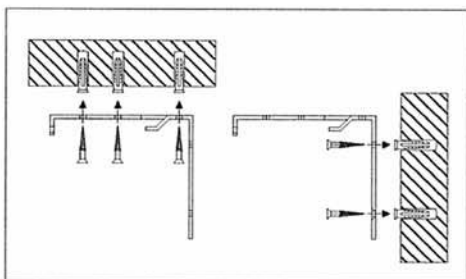


Fig. 1

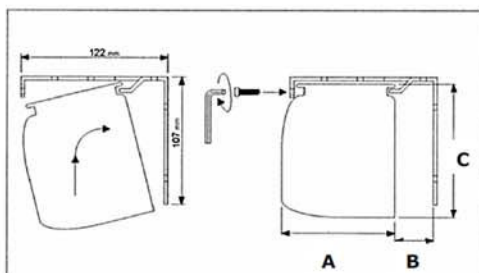


Fig. 2

## Installation

### Montage an der Wand:

Messen Sie den Abstand zwischen den Montagewinkeln. Die Winkel sollte jeweils mit einem Abstand von ca. 1/3 der Gesamtlänge zu den Ecken der Leinwand montiert werden.

Übertragen Sie das Maß an die Wand. Achten Sie darauf, dass diese absolut Waagrecht sind (Wasserwaage). Nutzen Sie für Ihr Tragwerk passende Schrauben & Dübel.

Nachdem Sie die Halterungen befestigt haben (Fig. 1), heben Sie bitte die Leinwand (**mit 2 Personen**) an und führen Sie mit einer halben Drehung in die Führungsschiene (Fig. 2) ein und sichern das Gehäuse mit den entsprechenden Schrauben.

Entfernen Sie den Transportschutz zwischen Leinwand und Gehäuse. Kontrollieren Sie abschließend die Schrauben an der Leinwand, und ziehen Sie diese ggf. fest. Bei Schäden an den Halterungen oder den Sicherungsschrauben setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Die Leinwand darf erst nach Austausch der defekten Komponenten genutzt werden.

## Bedienung

### Anschließen der Leinwand:

Der elektrische Anschluss der Leinwand muss durch Fachpersonal laut Fig. 3 vorgenommen werden. Beachten Sie die Farbe der Kabel und montieren Sie den Wandschalter in der Nähe der Leinwand, damit der Anwender das Leinwandtuch beim auf- und abrollen stets im Blick hat. Verbinden Sie niemals den Wandschalter mit mehr als einem Gerät.

Trennen Sie den Anschluss bei **Wartungsarbeiten**.

### Leinwandtuch herunter fahren

Drücken und halten Sie den Ab-Taster des Wandschalters. Die Leinwand fährt heraus und stoppt automatisch am eingestellten Endpunkt.

### Leinwandtuch hinauf fahren

Drücken und halten Sie den Auf-Taster des Wandschalters. Die Leinwand fährt herauf und stoppt automatisch am Gehäuse bzw. dem eigenstellten oberen Endpunkt.

### Leinwandtuch stoppen

Um die Leinwand manuell zu stoppen, lassen Sie den Auf- bzw Ab-Taster los. Der Motor stoppt mit sofortiger Wirkung.

