

Features


- High Speed HDMI UltraHD / 4K (2160p@60Hz) - HDMI 2.0a kompatibel
- Volle Unterstützung von 4K@60Hz (8bit / 4:4:4) bzw. HDR
- Hochreine, verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung
- Innovatives Secure-Lock-System™ für HDMI Verbindungen
- Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Netzwerk Übertragung via HDMI



Spezifikationen

Anschlüsse

Steckermaterial	PVC
Kontaktmaterial	24 Karat vergoldet
Schirmung	Ja
Anschluss 1	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 1	43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
Anschluss 2	HDMI Typ A Stecker (19pin)
Abmessungen Anschluss 2	43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
Kontakte	24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design

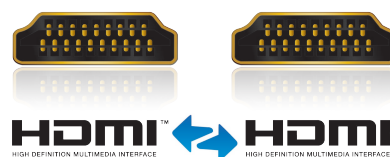

Kabel

Typ	Rundkabel
Länge	0,50m 1,00m 1,50m 2,00m 3,00m 3,50m 5,00m
Material Innenleiter	Verzinttes OFC Kupfer
AWG	AWG28
Anzahl Schirmungen	3-fach
Schirmung 1	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel	Hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel	7,3mm



Signalübertragung

Unterstützte Standards	HDMI
Übertragungsarten	Digitale Audio- und Videosignale
Max. Bandbreite	600 MHz
Max. Übertragungsrate	18 Gbps
Max. Auflösung	4K / UltraHD @60Hz, 8bit, 4:4:4 / HDR
Unterstützte Farbräume	HDR (High-Dynamic-Range), 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
Unterstützte Audiostandards	Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
Weitere Standards	HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Know - How . Qualität . Design .



Innovation deutscher Mittelstand .

